


Шпилька стационарная ШС-20-1/1

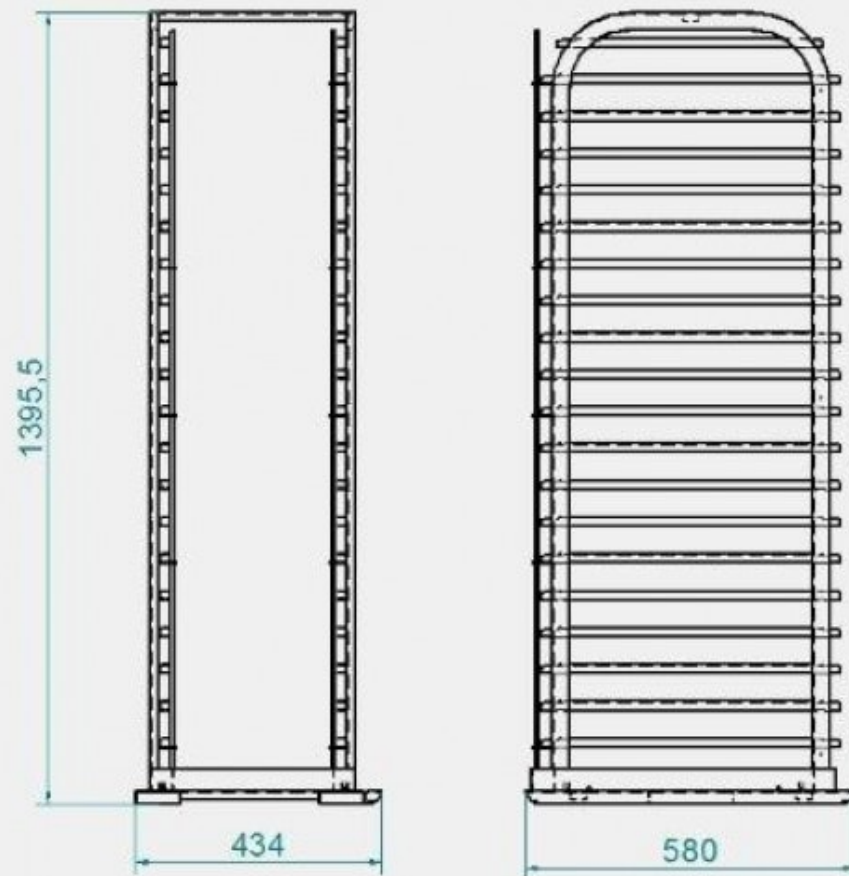

Шпилька стационарная ШС-20-1/1 предназначена для установки функциональных емкостей внутри рабочей камеры пароконвектомата ПКА20.

Шпилька устанавливается стационарно внутрь пароконвектомата при использовании без закатной тележки.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	8689
Количество устанавливаемых гастронормированных емкостей GN1/1	20
Максимальная нагрузка на один противень, кг	4
Масса, кг	20